UNIRONS®

Esteiras e Correntes Transportadoras Modulares


V 7.3 de 18/11/2026

2. Correntes Plásticas

CC38

Catálogo Técnico

As correntes plásticas UNIRONS da série CC38 possuem construção modular do tipo plataforma, proporcionando resistência mecânica e estabilidade na movimentação de produtos. Sua configuração permite integração com sistemas de transporte unifilar, atendendo às necessidades de movimentação industrial.

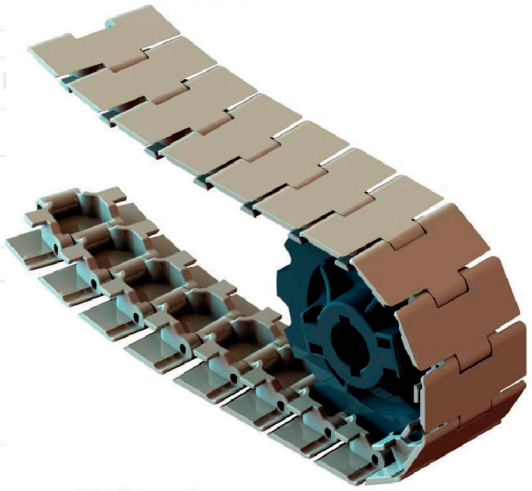

VERSÕES E CONFIGURAÇÕES

CC38



CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS

- Material: Módulos injetados em acetal
- Pinos: Aço inox AISI 304, Ø 6,35 mm
- Temperatura de operação: -45 °C a +90 °C
- Fornecimento: Rolos de 3,048 m (80 passos)


APLICAÇÕES


- Transportadores curvos
- Sistemas de movimentação unifilar
- Transporte de embalagens
- Integração de linhas industriais


QUALIDADE COMPROVADA | **ALTA DURABILIDADE** | **SUPORTE TÉCNICO**

Correntes

CC38

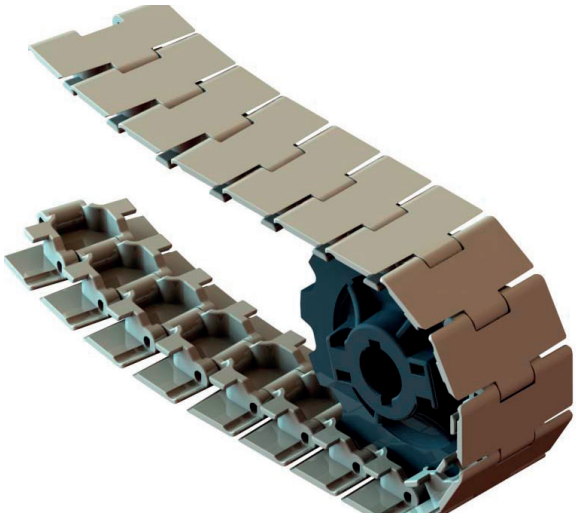


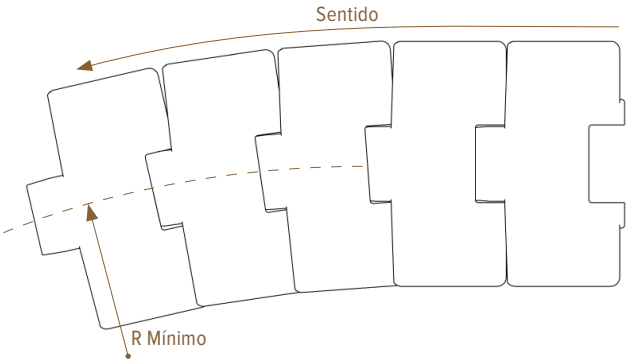

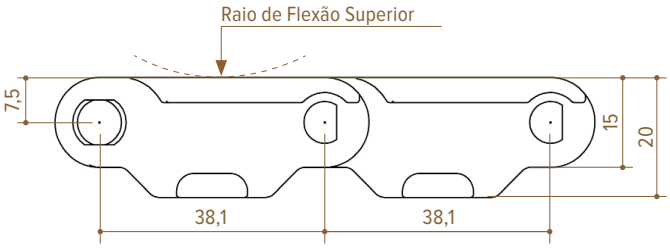

Características

Fornecimento padrão: Rolos de 3,048m (80 passos)
Materiais:
- Peças: Acetal
- Pinos: Aço Inox AISI 304 (Austenítico) Ø6,35 mm
- Temperatura de operação: -45˚C a 90˚C

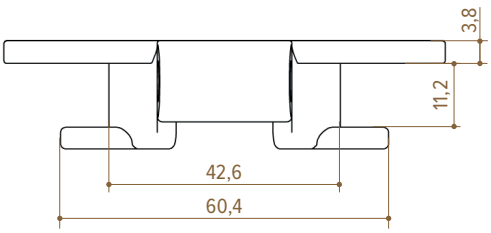

Código	Descrição	L [mm]	Raio de Flexão Superior (mínimo)	Raio de Flexão Central (mínimo)	Carga de Ruptura [Kgf]	Carga de Trabalho [Kgf}	Peso Kg/m
2464	CC38-82 R200	82,5	40	200	700	200	1,05
2465	CC38-82 R500	82,5	40	500	700	200	1,08
2466	CC38-114	114,3	40	500	700	200	1,21

Disponível nas cores

Marrom


Peças Complementares


Rodas
Página 141

Chaveta
Página 128

Rodas

Tração/Retorno

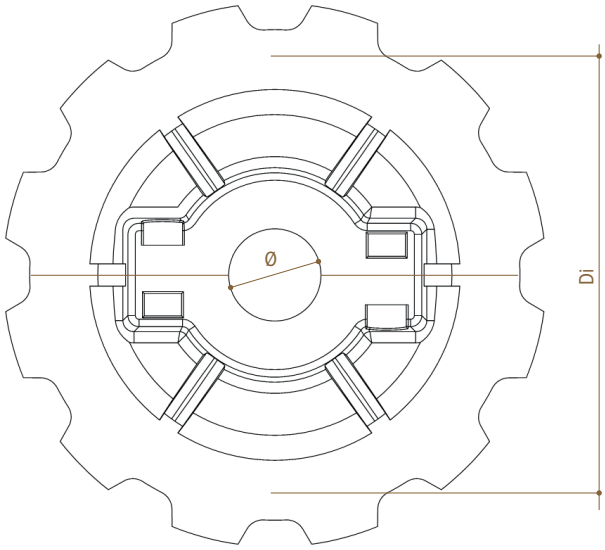

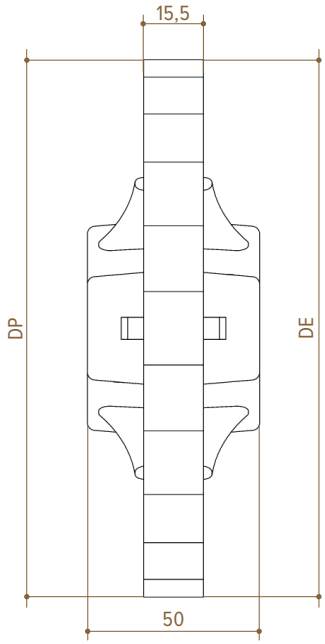

CC38

Código	Descrição	Nº de Dentes	ØF	DI	DE	DP
*2875	RD10 CC38	10	25	107	123	123,3
*2876	RD10 CC38	10	30	107	123	123,3
*2877	RD10 CC38	10	35	107	123	123,3
*2878	RD10 CC38	10	40	107	123	123,3
2879	RD10 CC38	10	25 com Chaveta	107	123	123,3
2880	RD10 CC38	10	30 com Chaveta	107	123	123,3
2881	RD10 CC38	10	35 com Chaveta	107	123	123,3
2882	RD10 CC38	10	40 com Chaveta	107	123	123,3
*2883	RD12 CC38	12	25	132	146	147,2
*2884	RD12 CC38	12	30	132	146	147,2
*2885	RD12 CC38	12	35	132	146	147,2
*2886	RD12 CC38	12	40	132	146	147,2
2887	RD12 CC38	12	25 com Chaveta	132	146	147,2
2888	RD12 CC38	12	30 com Chaveta	132	146	147,2
2889	RD12 CC38	12	35 com Chaveta	132	146	147,2
2890	RD12 CC38	12	40 com Chaveta	132	146	147,2

Notas:

* Rodas e roletes girando em eixo de aço inox, tendem a esquentar em altas rotações. Para rotações acima de 60 rpm, recomendamos o uso de rodas fixas em eixos girando em mancais com rolamentos.